

备注(Remark)

1. 材料(MATERIAL)

胶芯: PA9T+30%G.F UL94V-0, 颜色:黑色.

Housing:PA9T+30%G.F UL94V-0, Color:Black

四方针: 黄铜, 镍底30u", 表面镀普金

Contact:Brass,GOLD PLATING OVER ALL

30u" NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):

额定电流: 1 AMP

Raring Current:1 AMP.

接触阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance:20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.


Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.

温度范围: -40° C to+105° C

Temperture Range: -40° C to+105° C

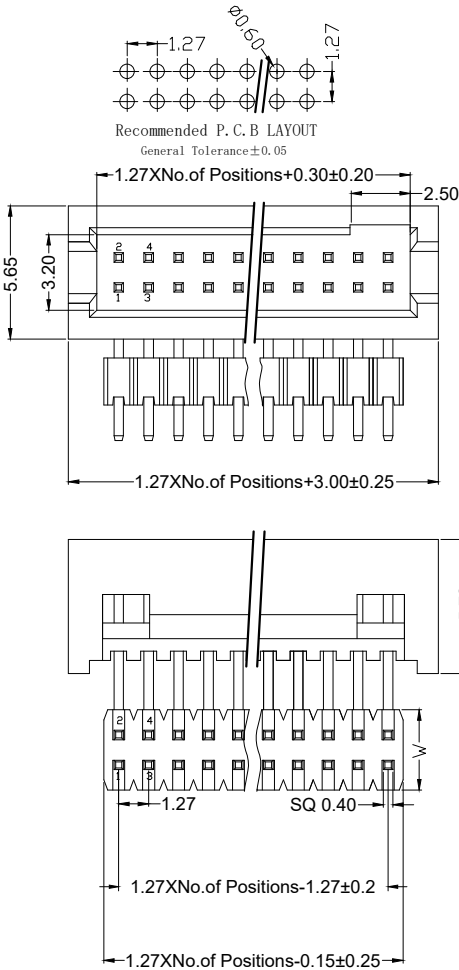

Ordering Information

B357-2 XX A0 C R B X X

NO.OF PINS	Contact	Plating	INSULATOR	B:Black	PACKING
4~100P	Full Of Gold	Semi-gold	MATERIAL:	G:Grey427	A:PE Bag
	A0=0.8u"	BO=0.8U"	B:PA6T	E:Grey413	B:Tape & Reel
	A1=1u"	B1=1U"	C:PA9T	W:White	C:Tube
	A2=1.5u"	B2=1.5U"	D:LCP	U:Blue	D:Tube+CAP
	A3=2u"	B3=2U"			E:Tray
	A4=3u"	B4=3U"			
	A5=5u"	B5=5U"			
	A6=10u"	B6=10U"			
	A7=15u"	B7=15U"			
	A8=20u"	B8=20U"			
	A9=30u"	B9=30U"			
	S1=Ordinary Tin Plated				
	S2=Matte Tin Plated				
	S3=Tin-plated High-temperature				

日期	型号: B357-2XXA0CRBXX		
2024-12-18			
绘图	货品编码	-----	公差
段圭兴	客户编号	-----	X. X ± 0.25
审核	比例	-----	X. XX ± 0.20
-----	单位	mm	X. XXX ± 0.10
批准	页面	1/2	Angle $\pm 3^\circ$

上海高霖电子有限公司

GaoLin Shanghai gaolin EElectronic Co.,Ltd

序号	日期	修正内容	变更人

图号

版本V1.0

E/标准件