

Specifications

备注 (Remark)

1. 材料 (MATERIAL)

胶芯: PA6T+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色.

Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0, Color: Black

四方针: 黄铜, 镍底30u", 表面镀金0.8u"

Contact: Brass, 0.8u" GOLD PLATING OVER ALL
30u" NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):

额定电流: 1 AMP

Raring Current: 1 AMP.

接触阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance: 20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.



Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V/分钟.



Withstanding Voltage: AC 500V/Minute.

温度范围: -40° C to +105° C

Temperture Range: -40° C to +105° C

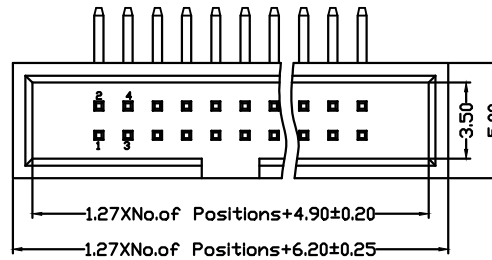

Recommended P.C.B LAYOUT
General Tolerance ±0.05

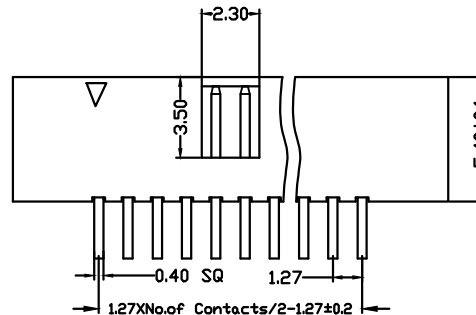


Ordering Information

B355-1 XX XX X R X X 1

NO.OF PINS	Contact Plating	Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:	B:Black	PACKING
4~44P	Full Of Gold	BO=0.8U"	B:PA6T	G:Grey427	A:PE Bag
A0=0.8u"	B1=1U"	C:PA9T	W:White	C:Tube	
A1=1u"	B2=1.5U"	D:LCP	U:Blue	D:Tube+CAP	
A2=1.5u"	B3=2U"			E:Tray	
A3=2u"	B4=3U"				
A4=3u"	B5=5U"				
A5=5u"	B6=10U"				
A6=10u"	B7=15U"				
A7=15u"	B8=20U"				
A8=20u"	B9=30U"				
A9=30u"					
S1=Ordinary Tin Plated					
S2=Matte Tin Plated					
S3=Tin-plated High-temperature					

日期	型号: B355-1XXXXRXX1		
2024-12-18			
绘图	货品编码	-----	公差
段圭兴	客户编号	-----	X. X ± 0. 25
审核	比例	-----	X. XX ± 0. 20
-----	单位	mm	X. XXX ± 0. 10
批准	页面	1/2	Angle ± 3°

序号	日期	修正内容	变更人

 上海高霖电子有限公司	
GaoLin Shanghai gaolin EElectronic Co.,Ltd	
图号	
版本V1.0	E/标准件