

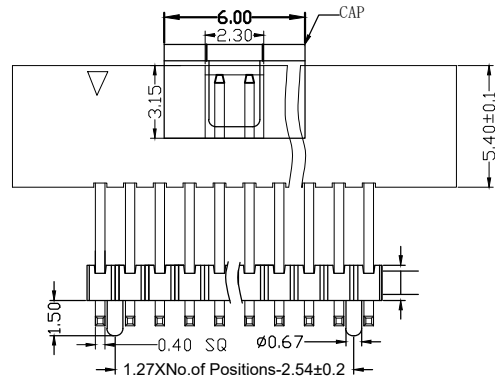
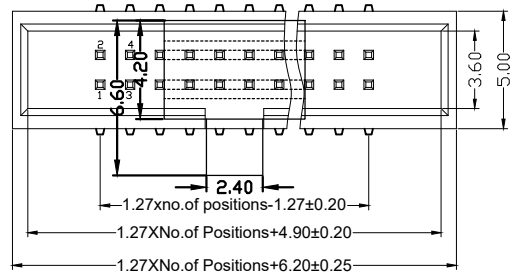


Specifications

备注 (Remark)
1. 材料 (MATERIAL)
胶芯: PA6T+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色.
Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0, Color: Black
四方针: 黄铜, 镍底30u", 表面镀金0.8u"
Contact: Brass, 0.8u" GOLD PLATING OVER ALL
30u" NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):
额定电流: 1 AMP
Raring Current: 1 AMP.
接触阻抗: 20 mΩ MAX.
Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.
耐电压: AC 500V/分钟.
Withstanding Voltage: AC 500V/Minute.
温度范围: -40° C to +105° C
Temperture Range: -40° C to +105° C



Ordering Information


B355-2 XX XX X M X X 1

NO.OF PINS	Contact Plating	INSULATOR MATERIAL:	B:Black	PACKING
4~44P	Full Of Gold	Semi-gold	G:Grey427	A:PE Bag
A0=0.8u"	BO=0.8U"	B:PA6T	E:Grey413	B:Tape & Reel
A1=1u"	B1=1U"	C:PA9T	W:White	C:Tube
A2=1.5u"	B2=1.5U"	D:LCP	U:Blue	D:Tube+CAP
A3=2u"	B3=2U"			E:Tray
A4=3u"	B4=3U"			
A5=5u"	B5=5U"			
A6=10u"	B6=10U"			
A7=15u"	B7=15U"			
A8=20u"	B8=20U"			
A9=30u"	B9=30U"			
S1=Ordinary Tin Plated				
S2=Matte Tin Plated				
S3=Tin-plated High-temperature				

日期	型号: B355-2XXXXMXX1		
2024-12-18			
绘图			
段圭兴	货品编码	-----	公差
审核	客户编号	-----	X. X±0. 25
-----	比例	-----	X. XX±0. 20
批准	单位	mm	X. XXX±0. 10
-----	页面	1/2	Angle±3°



上海高霖电子有限公司
GaoLin Shanghai gaolin EElectronic Co.,Ltd

图号	
版本V1.0	
E/标准件	

序号	日期	修正内容	变更人