

Specifications

备注 (Remark)

1. 材料 (MATERIAL)

胶芯: PA9T+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色.

Housing: PA9T+30%G.F UL94V-0, Color: Black

四方针: 黄铜, 镍底30u"MIN, 表面镀普金

Contact: Brass, GOLD PLATING OVER ALL

30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):

额定电流: 2 AMP

Raring Current: 2 AMP.

接触阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance: 20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.


Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage: AC 500V/Minute.




温度范围: -40° C to +105° C

Temperture Range: -40° C to +105° C



Recommended P.C.B LAYOUT

General Tolerance ±0.05

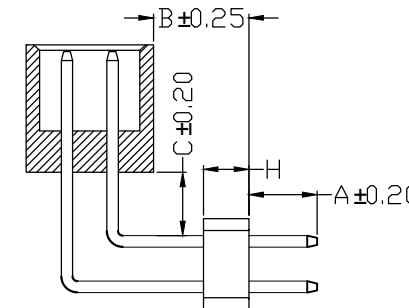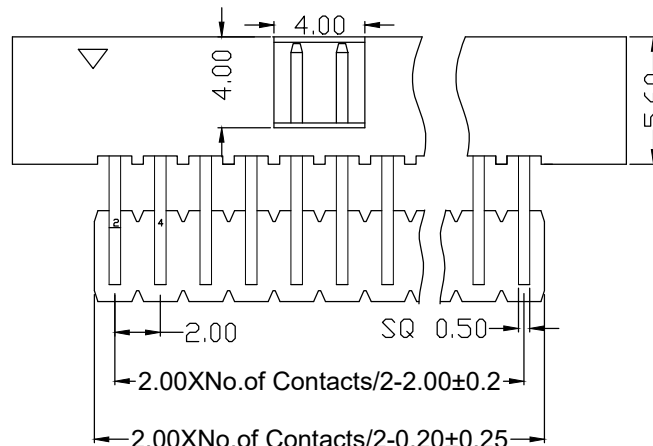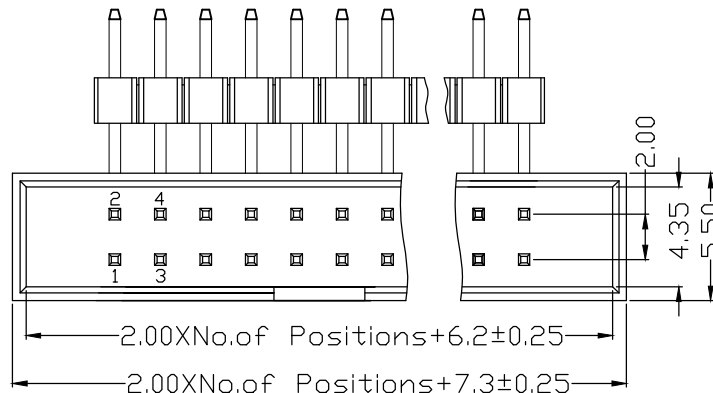

Ordering Information

B256-2 XX A0 C R B X X

NO.OF PINS 4~100P	Contact Plating Full Of Gold	Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:	B:Black G:Grey427 W:White U:Blue	PACKING A:PE Bag B:Tape & Reel C:Tube D:Tube+CAP E:Tray
A0=0.8u"	BO=0.8U"	B:PA6T			
A1=1u"	B1=1U"	C:PA9T			
A2=1.5u"	B2=1.5U"	D:LCP			
A3=2u"	B3=2U"				
A4=3u"	B4=3U"				
A5=5u"	B5=5U"				
A6=10u"	B6=10U"				
A7=15u"	B7=15U"				
A8=20u"	B8=20U"				
A9=30u"	B9=30U"				
S1=Ordinary Tin Plated					
S2=Matte Tin Plated					
S3=Tin-plated High-temperature					

日期	型号: B256-2XXA0CRBXX		
2024-12-18			
绘图	货品编码	-----	公差
段圭兴	客户编号	-----	X.X±0.25
审核	比例	-----	X.XX±0.20
-----	单位	mm	X.XXX±0.10
批准	页面	1/2	Angle±3°

 上海高霖电子有限公司
GaoLin Shanghai gaolin EElectronic Co.,Ltd

图号



版本V1.0

E/标准件

序号	日期	修正内容	变更人