

Specifications

备注(Remark)

1. 材料(MATERIAL)

胶芯: PA9T+30%G.F UL94V-0, 颜色:黑色.

Housing:PA9T+30%G.F UL94V-0, Color:Black

四方针: 黄铜, 镍底30u"MIN, 表面镀普金

Contact:Brass, GOLD PLATING OVER ALL

30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):

额定电流: 3 AMP

Raring Current:3 AMP.

接触阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance:20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.





Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.

温度范围: -40° C to+105° C


Temperture Range: -40° C to+105° C

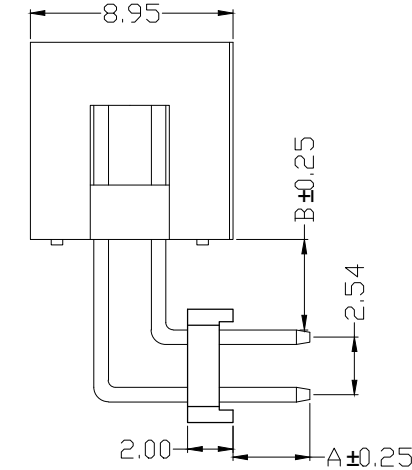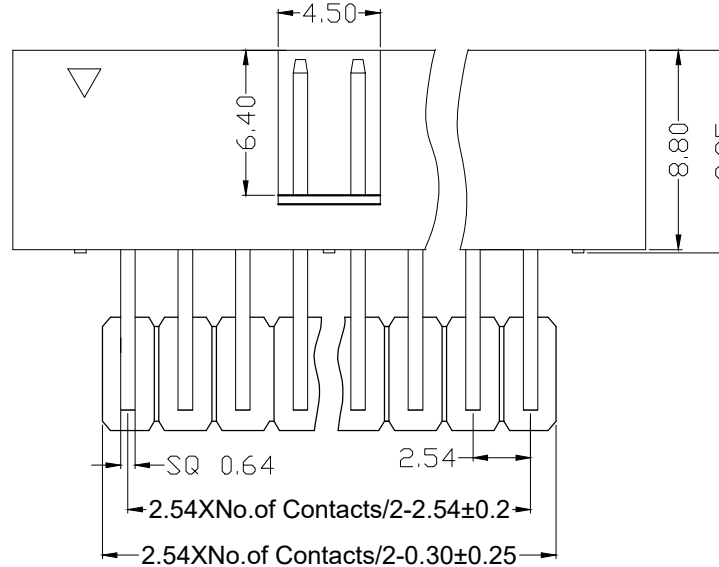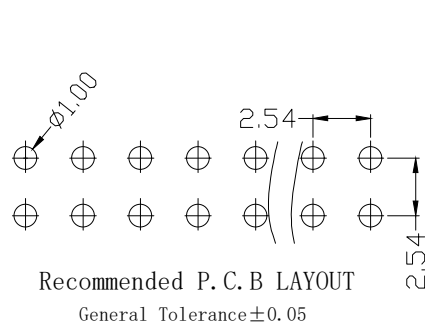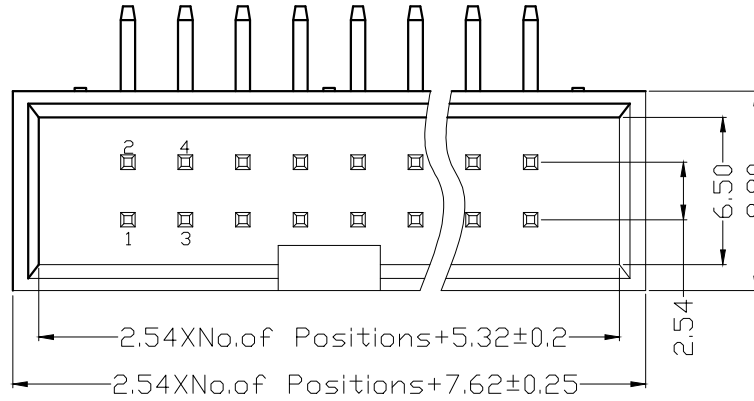

Ordering Information

B190-2 XX A0 C R B X 1

NO.OF PINS	Contact Plating	INSULATOR	B:Black	PACKING
4~100P	Full Of Gold	SEMI-gold	MATERIAL:	G:Grey427 A:PE Bag
A0=0.8u"	BO=0.8U"	B:PA6T	E:Grey413	B:Tape & Reel
A1=1u"	B1=1U"	C:PA9T	W:White	C:Tube
A2=1.5u"	B2=1.5U"	D:LCP	U:Blue	D:Tube+CAP
A3=2u"	B3=2U"			E:Tray
A4=3u"	B4=3U"			
A5=5u"	B5=5U"			
A6=10u"	B6=10U"			
A7=15u"	B7=15U"			
A8=20u"	B8=20U"			
A9=30u"	B9=30U"			
S1=Ordinary Tin Plated				
S2=Matte Tin Plated				
S3=Tin-plated High-temperature				

日期	型号: B190-2XXA0CRBX1			 上海高霖电子有限公司	
2024-12-18					
绘图	货品编码	-----	公差	GaoLin Shanghai gaolin EElectronic Co.,Ltd	
段圭兴					
审核	客户编号	-----	X. X±0. 25	图号 	
-----	比例	-----	X. XX±0. 20		
批准	单位	mm	X. XXX±0. 10		
-----	页面	1/2	Angle±3°		
				版本V1. 0	E/标准件

序号	日期	修正内容	变更人